

FLOORRESIN SMOOTHING AGENT E



FLOORRESIN
PREMIUM

Glätthilfe zum Verlegen von Steinteppichen

Anwendungsbereich

Verwenden Sie SMOOTHING AGENT E bei der Herstellung von Steinteppichen und Coloritquarzbeschichtungen als

- Glätthilfe.

Kerneigenschaften

- lösemittelfrei und emissionsarm
- dünnflüssig und einfache Verarbeitung
- ideal geeignet als Glätthilfe

Verarbeitungshinweise

Zur Verarbeitung benötigen Sie...

Schutzausrüstung




Nitrilhandschuhe / Schutzbrille

evtl. Hilfsmittel *



Pinsel



300mL Mischbecher,
verschließbare Dose, o.ä.

* diese werden nur benötigt, wenn SMOOTHING AGENT E nicht in einer Sprühflasche verwendet wird.

Vorbereitung

Allgemein:

Alle Komponenten bei einer Temperatur von 20°C bereithalten.

Das Produkt eignet sich v.a. als Glätthilfe bei Verwendung von FLOORRESIN PREMIUM POLYURETHANE BINDER RESIN SYSTEM, oder FLOORRESIN PREMIUM WALL BINDING RESIN SYSTEM als Bindemittel.

Das Produkt sollte nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwendet werden.

Details finden Sie unter www.floor-resin.eu

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur



5 - 25 °C


Relative Luftfeuchtigkeit



max. 60 % r.F.

i.d.R. sind 200mL SMOOTHING AGENT E ausreichend für bis zu 10 m² zu beschichtende Fläche. Der Verbrauch kann jedoch variieren, je nach Häufigkeit des Gebrauchs! Die Anwendung sollte sparsam erfolgen.

Verarbeitung

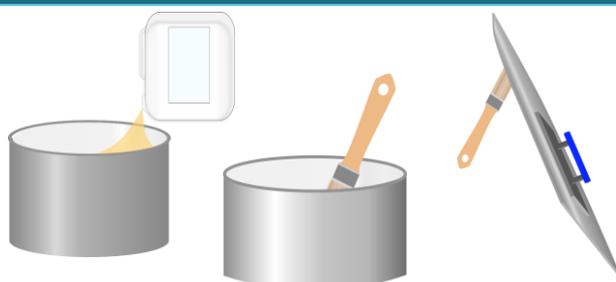

Anwendung ohne Sprühflasche:

Geben Sie eine Teilmenge von SMOOTHING AGENT E in einen Becher oder in eine Dose, tauchen Sie mit einem Pinsel in die Flüssigkeit und bestreichen Sie die Glättkelle mit der Glätthilfe.



Anwendung mit Sprühflasche:

Besprühen Sie die Glättkelle mit SMOOTHING AGENT E. Halten Sie den Sprühkopf dabei möglichst nah an der Glättkelle, um Aerosole zu vermeiden.



Verschließen Sie das Originalgebinde nach jeder Entnahme wieder sorgfältig! Gehen Sie sparsam mit der Glätthilfe um. Wenn Glätthilfe auf den Untergrund tropft, wirkt diese wie ein Trennmittel und es kann zu Verhaftungsproblemen mit der Beschichtung kommen. Reinigen Sie daher Verunreinigungen sorgfältig ab!

Lagerung



Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder und sicher verschlossen.

Produkt **bei 5 - 25°C, trocken** und **vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt** lagern.

Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 4 - 6 Monate im verschlossenem Originalgebinde lagerstabil.

Sicherheitshinweise

Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten immer Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblätter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Nach Einatmen

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten den Betroffenen an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ca. 10 bis 15 Minuten mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver oder Sprühwasser, Schaum

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie, können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

Allgemeine Fragen:

Deutschland post@floor-resin.eu

Schweiz

schweiz@floor-resin.eu

Notfallauskunft:

Deutschland 0049 9921 971531-91

Schweiz

Tox Info Suisse 145